




Bramka ZigBee Instrukcja obsługi

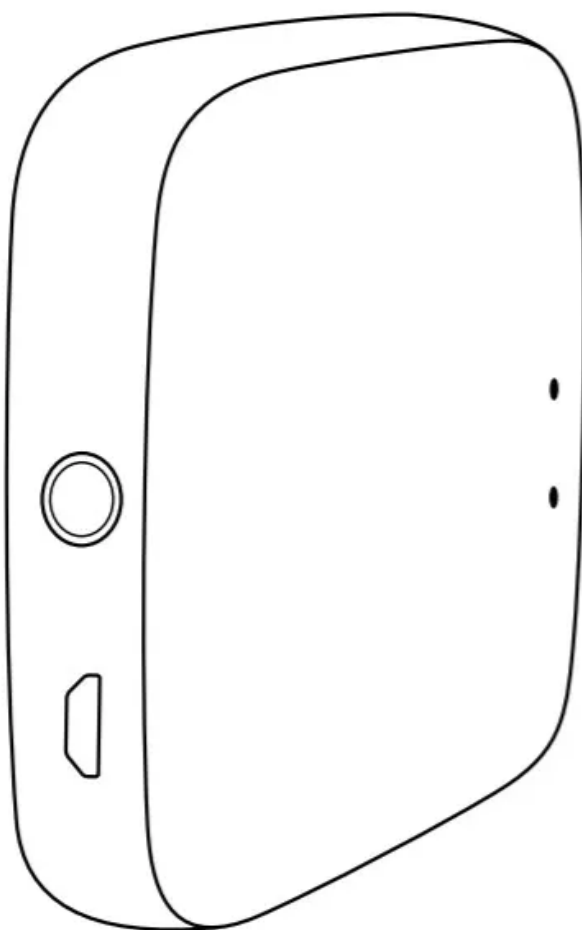

Opis produktu

Bramka Zigbee składa się z wysoce zintegrowanego bezprzewodowego modułu WIFI, niskoenergetycznego bezprzewodowego modułu ZigBee i płyty głównej. Dzięki aplikacji Tuya Smart użytkownicy mogą wdrażać dodawanie urządzeń, resetowanie urządzeń, sterowanie przez strony trzecie i sterowanie grupowe, aby uprościć inteligentnemu domowi i innym aplikacjom.

Specyfikacja

Rozmiar	65 * 65 * 14.5mm
Waga netto	29g
Wskaźnik LED stanu	2 LED
Przycisk	1 (zresetuj)
Moc	Micro USB DC5V
Prąd pracy	
Wyjście adaptera	5 V 1 A
Temperatura pracy	-10-55 ° C
Wilgotność pracy	10%-90%RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20-60 ° C
Wilgotność przechowywania	5%-90%RH (bez kondensacji)
Interfejs sprzętowy	1 Micro-USB
Technologia bezprzewodowa	WIFI 802.11 b / g / n Pojedynczy punkt ZigBee
Typ anteny	Wbudowana antena na pokładzie

Charakterystyka RF


	WIFI
Częstotliwość bezprzewodowa	2.400 -2.4835 GHz
Standard sieciowy	WIFI 802.11 b / g / n
Moc transmisji	21dBm
Kanał	CH1-CH11
prędkość transmisji	11b:1,2,5.5,11 (Mb/s) 11g:6,9,12,18,24, 36,48,54(Mbps) 11n:HT20 MCSO-7 11 n:HT40

Wydajność sieci

Szyfrowanie bezprzewodowe	Szyfrowanie AES 1 28-bitowe Mechanizm zabezpieczeń WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2
Zarządzanie siecią	Konfiguracja aplikacji na duże odległości Aktualizacja oprogramowania modułu WIFI Aktualizacja oprogramowania modułu bluetooth

Opakowanie zawiera

- ZigBee Gateway x1
- Kabel zasilający x1
- Instrukcja obsługi x1

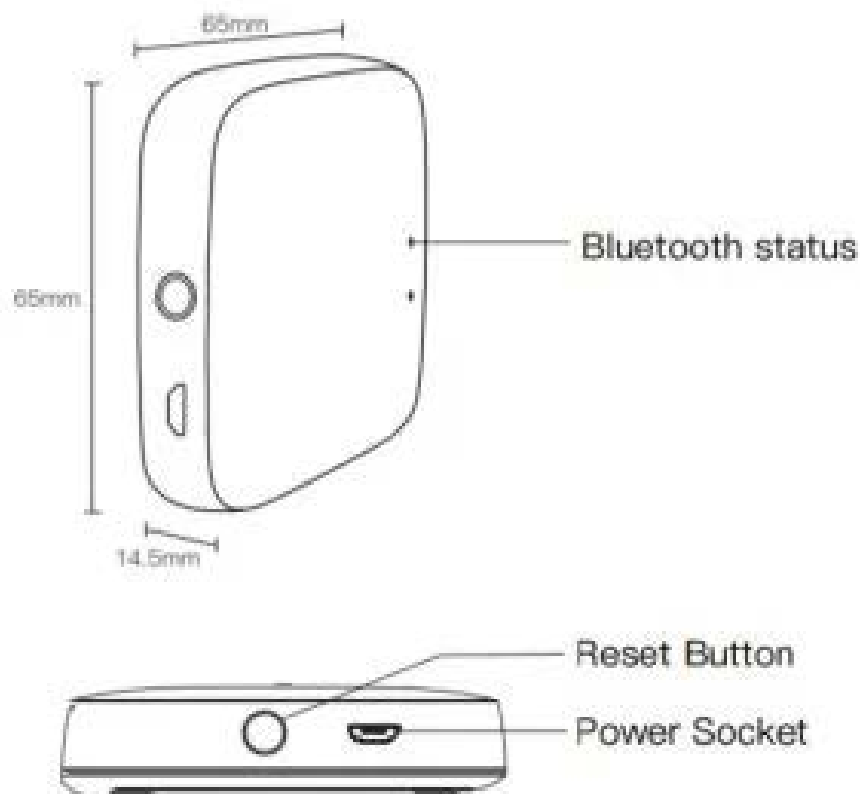

Wskaźnik stanu i reset

Niebieski i czerwony: stan bramki

- Niebieski oznacza łączenie i zezwolenie na łączenie z siecią
- Czerwony włączony przez długi czas oznacza, że urządzenie jest aktywowane
- Czerwony wyłączony przez długi czas oznacza, że urządzenie nie jest aktywowane

Metoda resetowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund i zobacz jak niebieski wskaźnik miga kilka razy co oznacza, że reset się powiódł.



- Wybierz sieć Wi-Fi 2.4 GHz i wprowadź hasło.
- Potwierdź, że niebieskie wskazanie miga w przypadku normalnego parowania.
- Połączenie zajmie około 30-120 sekund w zależności od stanu sieci
- Po pomyślnym dodaniu urządzenia będzie można je znaleźć na stronie „Moja strona główna”

