




PAROWANIE Z APLIKACJĄ TUYA SMART

Przedmiot, który zakupiłeś współpracuje z darmową aplikacją TUYA SMART którą należy pobrać z Google Play Store (Android) lub App Store (IOS)



TuyaSmart 4+
Smart Life Smart Living
Tuya Inc.
★★★★★ 4.6, 4.5K Ratings
Free

iPhone Screenshots




Zaletą aplikacji **Tuya Smart** jest ogromna ilość obsługiwanych urządzeń oraz bardzo rozwojowe tempo wdrażania zmian i poprawek, Na obecną chwilę tłumaczenie nie jest kompletne, ale z każdą nową wersją aplikacji widać duże postępy. Imponujące są także

możliwości konfigurowania inteligentnych scenariuszy oraz możliwości integracji z innymi systemami Smart Home.

1. Proces rejestracji w aplikacji.

Wybierz opcję REJESTRACJA ("Register") z menu aplikacji

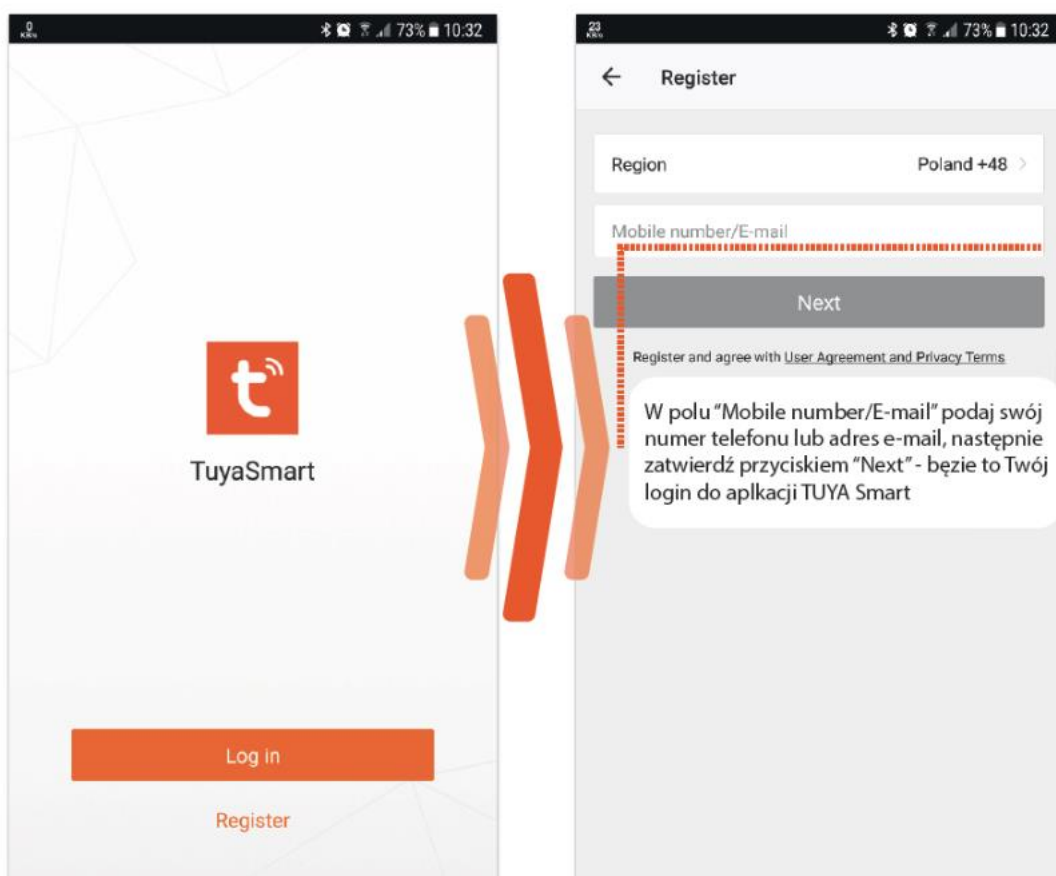

UWAGA: Jeżeli jako LOGIN wprowadzony został Twój numer telefonu komórkowego, hasło należy potwierdzić kodem weryfikacyjnym, który aplikacja prześle SMS-'em w kilka sekund po zatwierdzeniu LOGIN'u.

Kod weryfikacyjny należy wpisać w czasie 60 sekund w pole 'Verification Code' Następnie w pole 'Please input password' należy podać unikalne hasło.

Hasło musi zawierać minimum 9 znaków i przynajmniej jedną cyfrę. Wpisane hasło zatwierdzamy przyciskiem 'Confirm'.

Na początku warto zaznaczyć, że twórcy aplikacji TUYA podkreślają istotne kwestie bezpieczeństwa i anonimowości danych przechowywanych w chmurze. Wszystkie dane wprowadzone do aplikacji zostają zaszyfrowane i pozostają anonimowe. Obsługa zdarzeń lokalizacji i innych danych w chmurze realizowana jest bez użycia wprowadzonych realnych


danych / nazw / adresów. Wszystkie informacje przechowywane w chmurze są w postaci zaszyfrowanych ciągów numerycznych.

Jeżeli rejestracja przebiegła pomyślnie warto zacząć od konfiguracji swojego środowiska Inteligentnego Domu. Aplikacja po poprawnym zalogowaniu powinna przejść do ekranu głównego.


2. Konfiguracja aplikacji



Podstawowy ekran aplikacji. Z tego poziomu możesz po dodaniu wszystkich urządzeń zarządzać ich stanem i sprawdzać parametry. Podział na pomieszczenia pomaga w segregacji większej ilości urządzeń. Warto w tym momencie poeksplorować możliwości tego ekranu,


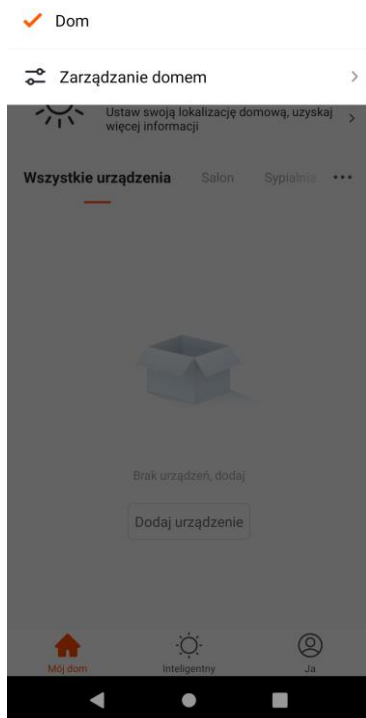


Pierwszym krokiem będzie nazwanie Twojego Inteligentnego Domu. Wybierz z górnej części ekranu Dom” Następnie Zarządzanie domem >

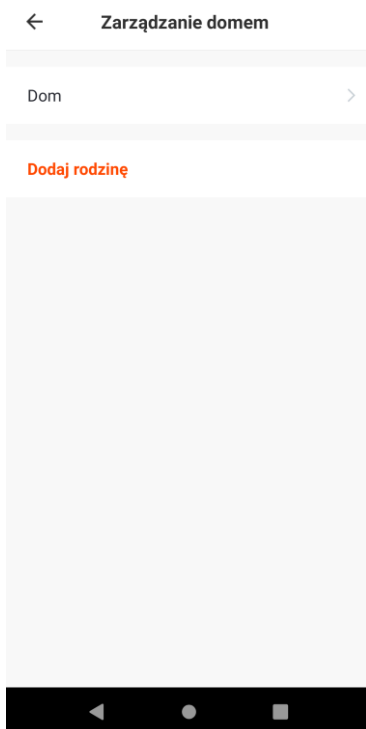


Wybierz pozycję Dom >

W tym miejscu możesz zmienić nazwę swojej lokalizacji. Możesz zmienić

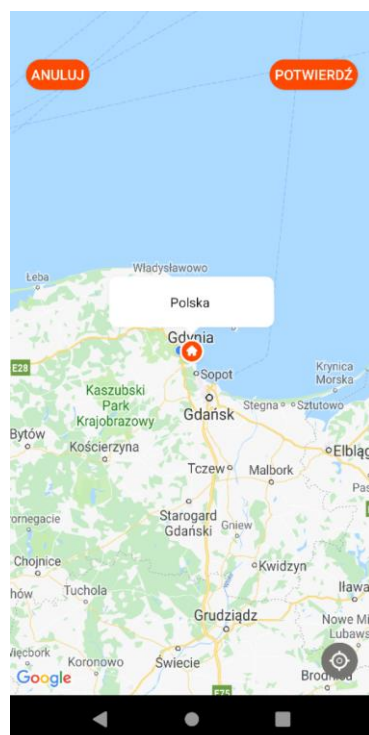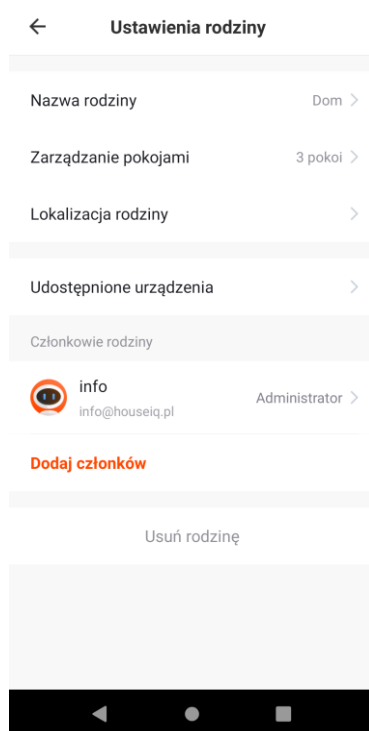


liczbę pomieszczeń zmienić nazwy pomieszczeń oraz przypisywać konkretne urządzenia do tych pomieszczeń.

Opcja “Lokalizacja rodziny” pozwala określić położenie twojej instalacji. Jest to pomocne przy późniejszym tworzeniu inteligentnych scenariuszy opartych na pogodzie czy porze dnia i nasłonecznieniu. Aplikacja automatycznie będzie w stanie określić wschód i zachód słońca. Zachmurzenie i opady co może być bardzo pomocne przy tworzeniu inteligentnych scenariuszy. W tym miejscu możesz także udostępnić swoją lokalizację innym osobom posiadającym aplikację TUYA.

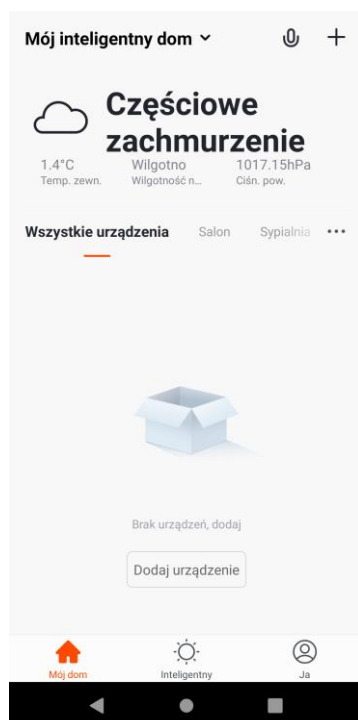

Po wprowadzonych zmianach podstawowy ekran informuje o aktualnej pogodzie. Zauważyć można także zmienioną nazwę.

Czas dodać nowo nabyte urządzenie! Z ekranu głównego wybierz opcję "Dodaj urządzenie" Lub przyciśnij + w prawym górnym rogu aplikacji. Upewnij się, że dodawane urządzenie jak i telefon są w bliskiej odległości od Twojego routera Wifi.

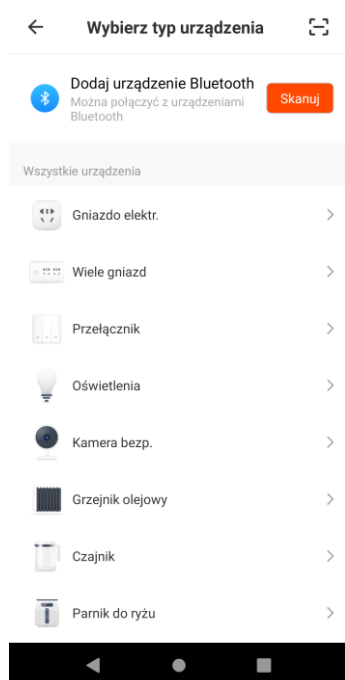

Wybierz z listy dodawane urządzenie. Jest to dość istotny krok ponieważ opcje w oprogramowaniu muszą odpowiadać możliwościom urządzenia.


- Dla czujników (dymu, zalania, ruchu, itp.) Proszę wybrać CZUJNIK >> SENSOR WIFI
- Dla Inteligentnych gniazdek proszę wybrać GNIAZDKO ELEKTR.
- Dla żarówek OŚWIETLENIA

UWAGA!

Wszystkie urządzenia dodawane do aplikacji **Tuya Smart** można łączyć z siecią WIFI na dwa sposoby. „**Tryb łatwy**” gdzie do urządzenia przesyłamy tylko hasło naszego routera wifi oraz „**Tryb AP**” gdzie łączymy się ze stworzonym przez urządzenie HOTSPOT w celu przesłania danych.

Uwaga! Jeżeli pierwsza metoda zakończy się niepowodzeniem proszę spróbować metody trybu AP.

Tryb łatwy

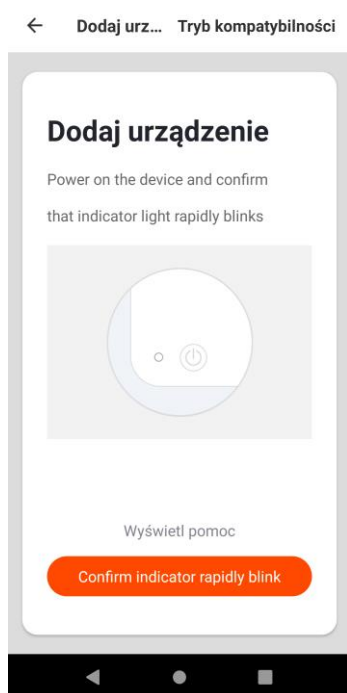


Zasil urządzenie. W fabrycznym stanie po pierwszym zasileniu urządzenie powinno samo wejść w tryb parowania. Dioda na urządzeniu powinna mrugać w szybkim tempie około 2 razy na sekundę. Jeżeli tak nie jest wciśnij i przytrzymaj przycisk parowania urządzenia na około 5-7 sekund, aż zauważysz, że dioda urządzenia mruga w szybkim tempie. Następnie potwierdź przyciskając “Confirm indicator rapidly blink”



Wpisz nazwę swojej sieci WIFI lub wybierz sieć wybierając opcję “Zmień sieć” Wpisz także hasło do swojej sieci WIFI.


UWAGA! Upewnij się, że wpisywane dane są poprawne. W późniejszych etapach aplikacja nie będzie Cię informować o błędnie wpisanych danych.

UWAGA! Wpisując te dane musisz być podłączony do tej właśnie sieci WIFI 2.4 GHz.

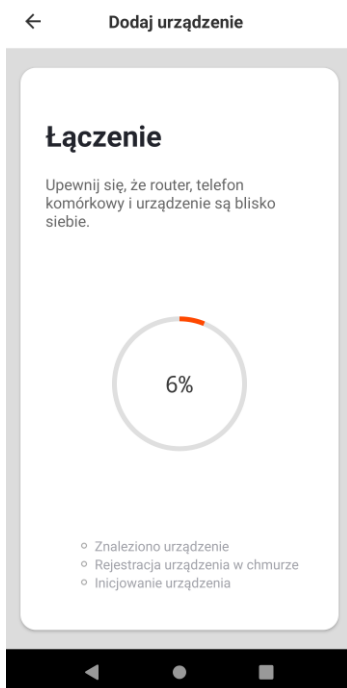


Przez około minutę urządzenie będzie przechodzić proces auto konfiguracji.

Jeżeli ten proces zakończy się powodzeniem zobaczysz opcję zmiany nazwy swojego nowo dodanego urządzenia.

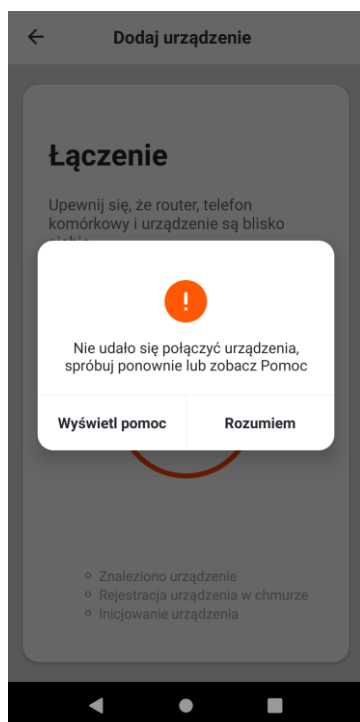


Jeśli proces zakończy się niepowodzeniem wybierz opcję “Rozumiem” i przejdź do 2 metody parowania “Tryb AP”

Tryb AP

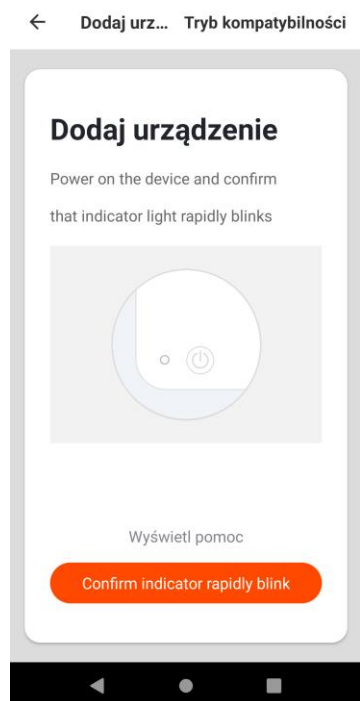

Po powrocie do głównego ekranu. Wybierz ponownie Dodawanie nowego urządzenia. Po wyborze typu urządzenia na widocznym obok ekranie wybierz w **prawym górnym rogu “Tryb kompatybilności”**

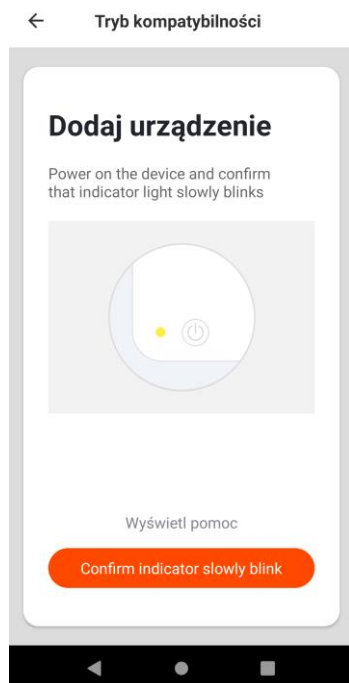

Wyświetli się ekran parowania w trybie kompatybilności.

UWAGA! Aby rozpocząć należy:


1. Wyłączyć urządzenie z zasilania
2. Podłączyć urządzenie do zasilania
3. Przycisnąć przycisk parowania na urządzeniu na około 5 sekund aż dioda zacznie szybko mrugać.
4. Po zaobserwowaniu szybkiego migania diody należy ponownie na 5 sekund przytrzymać przycisk parowania.

Dioda powinna rozpocząć powolne mruganie około jeden raz na sekundę.


Zachowanie takie wskazuje, że urządzenie pomyślnie weszło w tryb parowania AP (kompatybilności).



Zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy swojej sieci WIFI oraz hasła dostępowego.

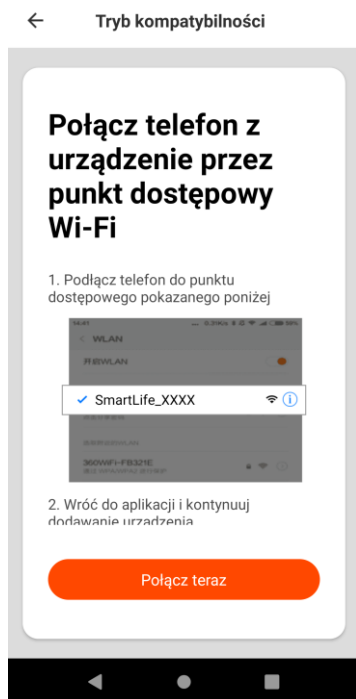


Przyciskając w poprzednich krokach dwukrotnie przycisk parowania sprawiłeś, że Twoje nowo dodawane urządzenie stworzyło HOTSPOT Wifi do którego musisz się podłączyć. Przejdź w swoim telefonie do sieci Wifi przyciskając “Połącz teraz” Wybierz sieć o nazwie SmartLife_XXXXX lub Tuya_XXXXX Następnie powróć do aplikacji i dokończ dodawanie urządzenia.

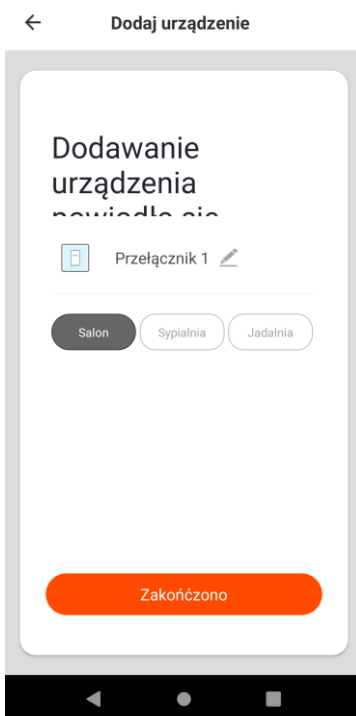


Po udanej komunikacji i autokonfiguracji ukaże się możliwość zmiany nazwy nowego urządzenia oraz przypisania pomieszczenia, w którym się będzie docelowo znajdować.

Urządzenie dodano pomyślnie

Konfiguracja harmonogramu

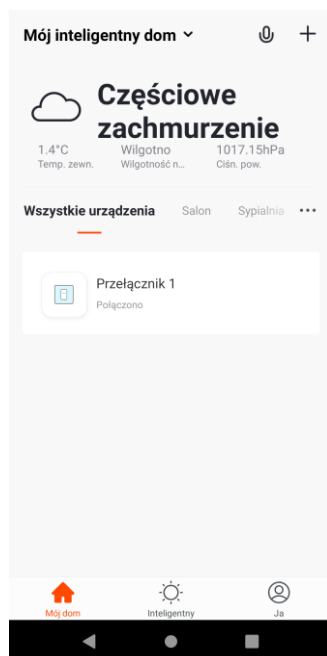


Po udanym dodaniu urządzenia do aplikacji można przejść do podstawowych konfiguracji samego urządzenia. Na poniższych stronach omówimy konfigurację prostego harmonogramu.

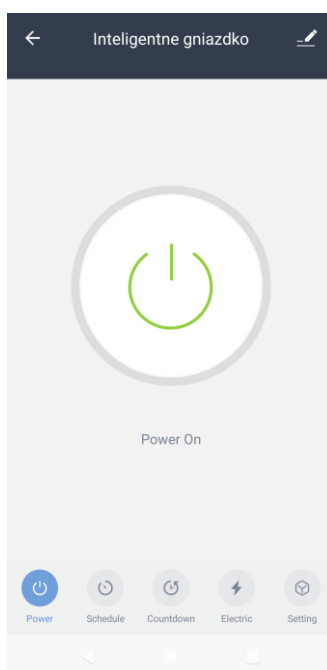


W widoku urządzenia wybierz funkcję “Schedule”




Dodaj harmonogram

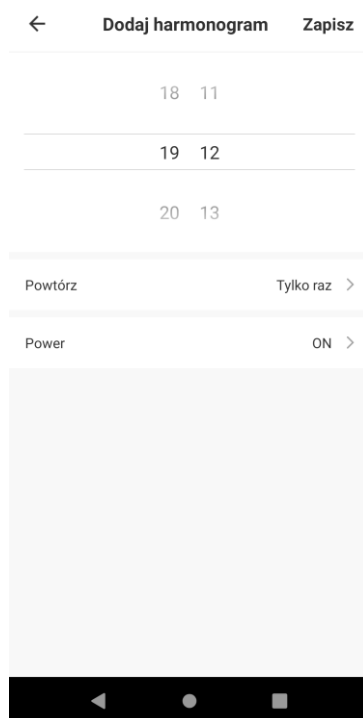


Zobaczysz nowy ekran dodawania harmonogramu. Ustawianie harmonogramu w aplikacji Tuya odbywa się poprzez wpisanie zdarzeń Włącz, Wyłącz. W pierwszej kolejności ustaw zdarzenie włączenia. Wybierz godzinę oraz opcję powtarzania w konkretne dni tygodnia. Power - ON

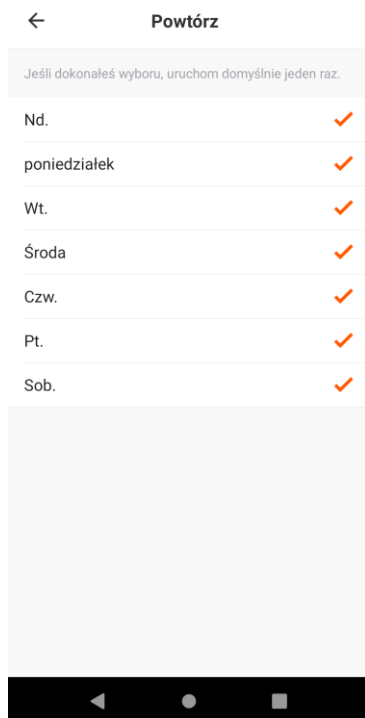

Po wybraniu dni tygodnia przyciśnij strzałkę w górnej części ekranu aby wrócić do ustawiania harmonogramu.

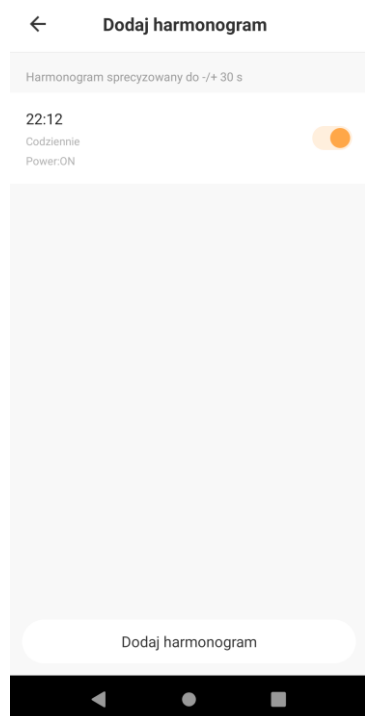

Gratulacje, Twoje pierwsze zdarzenie harmonogramu zostało ustawione. Zgodnie z tym przykładem o godzinie 22:12 w każdy dzień tygodnia urządzenie włączy się. Z poziomu tego ekranu możesz szybko włączać i wyłączać zaprogramowane wcześniej zdarzenia harmonogramu.

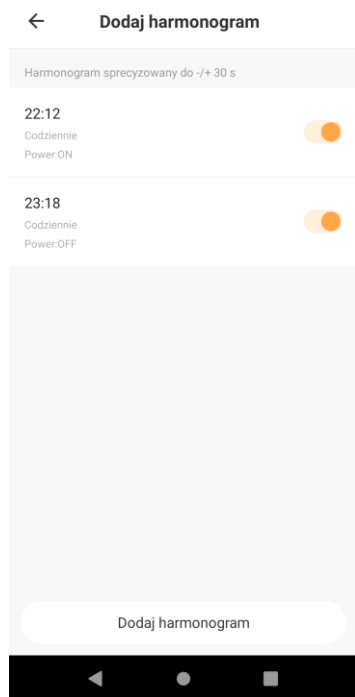

Następnie skonfiguruj drugie zdarzenie wyłączające urządzenie wybierając opcję POWER - OFF podczas dodawania zdarzenia. Zwróć uwagę aby poprawnie zaznaczyć dni tygodnia.